




UNIÓN CORREDIZA UF



DATOS TÉCNICOS	
ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN
Marca	TIGGER
Clase	10 Bar
Color	Gris
Material	PVC-U
Sist. empalme	Unión flexible (UF)
Anillo	EPDM/NBR/SBR (EN 668.1 / NTP ISO 4633)
Fabricación	Inyectado
Norma Técnica	NTP ISO 1452
Vida Útil	50 años
Garantía de fabricación	50 años

Descripción

Fácil instalación
Compatible con tuberías NTP ISO 1452 de Unión Flexible
Sistema de empalme mediante unión flexible en ambos lados
No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico
Aplicación para sistemas de agua: redes públicas, acueducto, riego, etc.

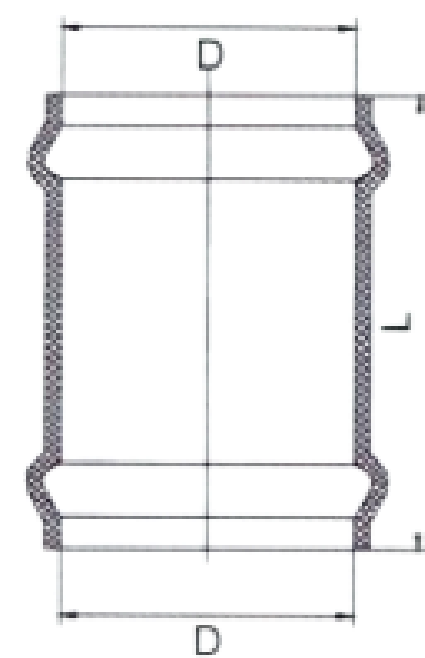

Vista de sección transversal de tipo informativa.

Especificaciones

Descripción	Diámetro Nominal (mm)
UNION DE CORREDIZA UF NTP ISO 1452 - 63MM	63 MM
UNION DE CORREDIZA UF NTP ISO 1452 - 75MM	75 MM
UNION DE CORREDIZA UF NTP ISO 1452 - 90MM	90 MM
UNION DE CORREDIZA UF NTP ISO 1452 - 110MM	110 MM
UNION DE CORREDIZA UF NTP ISO 1452 - 140MM	140 MM
UNION DE CORREDIZA UF NTP ISO 1452 - 160MM	160 MM
UNION DE CORREDIZA UF NTP ISO 1452 - 200MM	200 MM
UNION DE CORREDIZA UF NTP ISO 1452 - 250MM	250 MM
UNION DE CORREDIZA UF NTP ISO 1452 - 315MM	315 MM
UNION DE CORREDIZA UF NTP ISO 1452 - 355MM	355 MM
UNION DE CORREDIZA UF NTP ISO 1452 - 400MM	400 MM

